

solar|light

Sikkerhedsbelysning af høj kvalitet

Den helt rigtige
løsning til din bygning




solarlight.dk

Ydeevne, effektivitet og design

Exiway Smartled

Exiway Smartled er en kompakt serie med højtydende modeller på op til 1000 lm. Det er et alsidigt armatur med gode belysningssegenskaber og høj kvalitet. Selvtest er standard, og armaturet er meget nemt at montere med et smart klikssystem. Armaturet kan også nemt indbygges i nedsænket loft med tilbehøret E7345589. Piktogrammer fås som tilbehør.

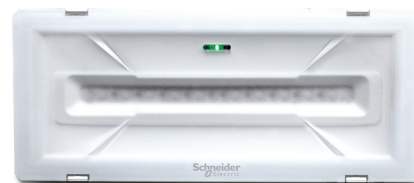

300 x 127 x 45 mm



Exiway Smartexit

Exiway Smartexit er en alsidig serie af armaturer med transparent piktogrampanel med en læseafstand på 25 og 32 meter. Sikkerhedsbelysningsarmaturet leveres med selvtest og monteringsmuligheder for loft og væg. Piktogrammer for højre, venstre, op og ned medfølger ved leveringen. Takket være det innovative monteringsystem Flexi kan piktogrammet også vises vertikalt. Armaturet har 10 års forventet batterilevetid.



M26: 260 x 190 x 45 mm

M32: 380 x 190 x 45 mm



Exiway Smartbeam

Exiway Smartbeam er et meget effektivt LED-armatur med flere forskellige lysfordelinger. Det er diskret til områder, hvor der ønskes en sikkerhedsbelysningsløsning med minimal æstetisk påvirkning. Linserne er udviklet med henblik på at sprede lyset, så det dækker det ønskede område med et minimalt antal armaturer – altid i overensstemmelse med sikkerhedsbelysningsnormerne (0,5 lux i åbne områder og 1 lux ved flugtveje). Fås i IP65-kapslingsklasse. Højtydende modeller fås til installationer på op til 15 m. montagehøjde. Desuden findes 5 lux-modeller til specielle anvendelser.



Overflademonteret:

176 x 176 x 53 mm

Indbygget: ø 90 mm



**Aktiv
selvtest**

Armaturer med aktiv selvtest sørger for, at der foretages periodiske og automatiske test (drift og autonomi) af enheden vha. af mikrokontrolleret teknik. En flerfarvet lysdiode viser status for nødbelysningen: Lyser grønt = OK, lyser rødt = batterifejl eller batteri frakoblet, blinker rødt = elektronikfejl.

Vælg den rigtige løsning til dine behov

Exiway Easyled

Den kompakte størrelse gør det muligt for Easyled at passe perfekt ind i miljøer med fokus på æstetik, diskretion og funktionel synlighed. Standardversion med automatisk selvtest, IP42- og IP65-modeller på op til 450 lm. Armaturet kan også monteres i loft med symbolplade og fungerer således som LED-lysarmatur. Der fås 2 æstetiske løsninger til vægmontering takket være indbygningsboks E7345548, som passer perfekt til designet. Til indbygning og påbygning.



1-2 t: 116 x 292 x 37 mm
4 t: 116 x 292 x 56 mm

Exiway Easysign

Exiway Easysign er et armatur med en enkel form. Den meget kompakte størrelse gør, at Exiway Easysign kan integreres naturligt i alle miljøer. Armaturet fås med to læseafstande på 24 og 30 meter. De selvkøbende piktogrammer medfølger i pakken.



M24: 170 x 260 x 31 mm
M30: 200 x 260 x 31 mm

Exiway Smartduo

Smartduo er et kraftigt armatur til risikoområder. De justerbare projektører giver mulighed for at ret-ningsbestemme lyset mod de risikofyldte områder. Armaturet er velegnet til områder med højt til loftet. Armaturet er meget effektivt og har lang levetid takket være den nyeste teknik inden for LED og batteri-ydelse.



246,5 x 434,5 x 168 mm



Der er aktiv selvtest i Exiway Smartled, Smartexit, Easyled og Smartbeam. Hvert armatur foretager selvtest af det indbyggede batteri og elektronik, hvilket forenkler installationen betragteligt.

		EAN	TEST	YDELSE	BATTERITID	BATTERITYPE
EXIWAY EASYLED		STANDARD				
NØDLYS EASYLED IP42 70LM NC 1h	OVA38351	3606480517099		70lm	1 Time	3.6 V 0.8 Ah Ni-Cd
NØDLYS EASYLED IP65 70LM NC 1h	OVA38359	3606480688300		70lm	1 Time	3.6 V 0.8 Ah Ni-Cd
NØDLYS EASYLED IP65 120LM NC 1h	OVA38360	3606480688317		120lm	1 Time	4.8 V 0.8 Ah Ni-Cd
NØDLYS EASYLED IP65 105LM NC 3h	OVA38370	3606481148339		105lm	3 Timer	3.6 V 1.6 Ah Ni-Cd
NØDLYS EASYLED IP65 170LM NC 1h	OVA38363	3606480688348		170lm	1 Time	3.6 V 1.6 Ah Ni-Cd
EXIWAY EASYLED		ACTIVA				
NØDLYS EASYLED IP65 ACT 120LM NC 1h	OVA38373	3606485432304	Self-test	120lm	1 Time	3.6 V 1.6 Ah Ni-Cd
NØDLYS EASYLED IP65 ACT 240LM NC 1h	OVA38376	3606485432335	Self-test	240lm	1 Time	3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDLYS EASYLED IP65 ACT 450LM NC 1h	OVA38382	3606481356871	Self-test	450lm	1 Time	4.8 V 1.7 Ah Ni-Cd
NØDLYS EASYLED IP65 ACT 170LM NC 1h	OVA38375	3606485432328	Self-test	170lm	1 Time	3.6 V 1.6 Ah Ni-Cd
EXIWAY EASYLED		TILBEHØR				
PICTOGRAM SÆT ISO DX+SX+BS EXW EASYLED	OVA53129	3606480524257				
SIGNAL SKILT EASYLED SYMBOL PIL HØJ/VEN	OVA53137	3606480621338		23 Meter		
BESKYTTELSESGITTER EASYLED	OVA53098	3606480292873				
EXIWAY EASYSIGN		STANDARD				
FLUGTVEJSSKILT IP 40 24M L/SA/1,5H	OVA38250	3606489729561		24 Meter	1,5 Time	
FLUGTVEJSSKILT IP 40 30M L/SA/1,5H	OVA38252	3606489729585		30 Meter	1,5 Time	
EXIWAY SMARTLED		STANDARD				
NØDLYS SMARTLED IP65 300LM NC 1h	OVA48101	3606480894206		300lm	1 Time	3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDLYS SMARTLED IP65 600LM NC 1h	OVA48104	3606480894220		600lm	1 Time	3.2 V 6.4 Ah LiFePO4
NØDLYS SMARTLED IP65 300LM NC 1h	OVA48102	3606480894213		300lm	1 Time	3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
EXIWAY SMARTLED		ACTIVA				
NØDLYS SMARTLED IP65 ACT 180LM 1h	OVA48301	3606480894107	Self-test	210lm	1 Time	3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDLYS SMARTLED IP65 ACT 300LM 1h	OVA48308	3606480894121	Self-test	300lm	1 Time	6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDLYS SMARTLED IP65 ACT 610LM 1h	OVA48312	3606480894145	Self-test	610lm	1 Time	6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDLYS SMARTLED IP65 ACT 180LM 1h	OVA48303	3606480894114	Self-test	180lm	1 Time	3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDLYS SMARTLED IP65 ACT 280LM 1h	OVA48306	3606480894268	Self-test	280lm	1 Time	3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
EXIWAY SMARTLED		DICUBE				
NØDLYS SMARTEXTIT 26M 3h	OVA48405	3606481179470	Self-test	26 Meter	3 Timer	1.5 Ah at 3.2 V, LiFePO4
EXIWAY SMARTLED		TILBEHØR				
PICTOGRAM SMARTLED SÆT ISO LÆSBAR 24M	OVA53158	3606480894329		24 Meter		
MONTAGE KIT SMARTLED	OVA59823	3606480786044				
PICTOGRAM SMARTLED SÆT ISO LÆSBAR 30M	OVA53159	3606480894336		30 Meter		
EXIWAY ONE		ACTIVA				
NØDBELYSNING EXIWAY ONE IP65 AC 260LM 1T	OVA38719	3606480688423	Self-test	260lm	1 Time	4.8 V 2 Ah Ni-MH
EXIWAY ONE		TILBEHØR				
PICTOGRAM EXIWAY ONE ISO LÆSBAR 22M	OVA53058	3606480292477		22 Meter		
EXIWAY SMARTEXTIT		ACTIVA				
NØDLYS SMARTEXTIT 26M 1,5 TIME	OVA48404	3606481179463	Self-test	26 Meter	1,5 Time	1.5 Ah at 3.2 V, LiFePO4
NØDLYSSMARTEXTIT 32M 1,5 TIME	OVA48406	3606481179487	Self-test	32 Meter	1,5 Time	1.5 Ah at 3.2 V, LiFePO4
EXIWAY SMARTEXTIT		TILBEHØR				
PICTOGRAM SMARTEXTIT SÆT LÆSBAR 26M	OVA53173	3606481179876		26 Meter		
PICTOGRAM SMARTEXTIT SÆT LÆSBAR 32M	OVA53174	3606481179883		32 Meter		
MONTAGE KIT SMARTEXTIT 1M	OVA53175	3606481179890				
FRONTGITTER SMARTEXTIT LÆSBAR 26METER	OVA53176	3606481179906				
FRONTGITTER SMARTEXTIT LÆSBAR 32METER	OVA53177	3606481179913				
EXIWAY SMARTBEAM		ACTIVA				
NØDBELYSNING SMARTB ER IP42 PLANF. 3T	OVA48922	3606481374714	Self-test	200lm	3 Timer	6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDBELYSNING SMARTB OA IP42 PLANF. 3T	OVA48923	3606481374721	Self-test	220lm	3 Timer	6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDBELYSNING SMARTB ER IP65 UDV. 3T	OVA48926	3606481374752	Self-test	190lm	3 Timer	6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
NØDBELYSNING SMARTB OA IP65 UDV. 3T	OVA48927	3606481374769	Self-test	220lm	3 Timer	6.4 V 1.5 Ah LiFePO4
EXIWAY SMARTBEAM		TILBEHØR				
PICTOGRAM SMARTB SÆT ISO LÆSBAR 20M	OVA53180	3606481374851		20 Meter		
SMARTDUO		ACTIVA				
NØDBELYSNING SMARTDUO IP65 2X1200LM 1T	OVA48020	3606489716066	Self-test	2400lm (2x1200lm)	1 Time	12.8 V 6.4 Ah LiFePO4

Ovenstående produkter er lagerført. Ved specialvarianter henvises til det komplette sortimentet på solarlight.dk